
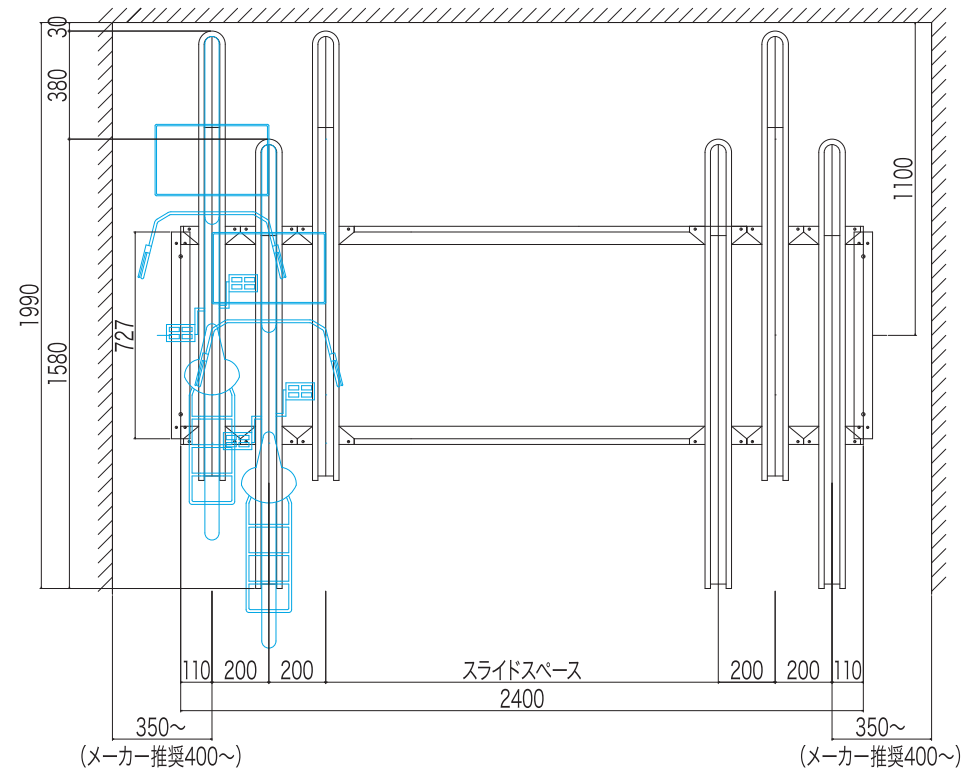
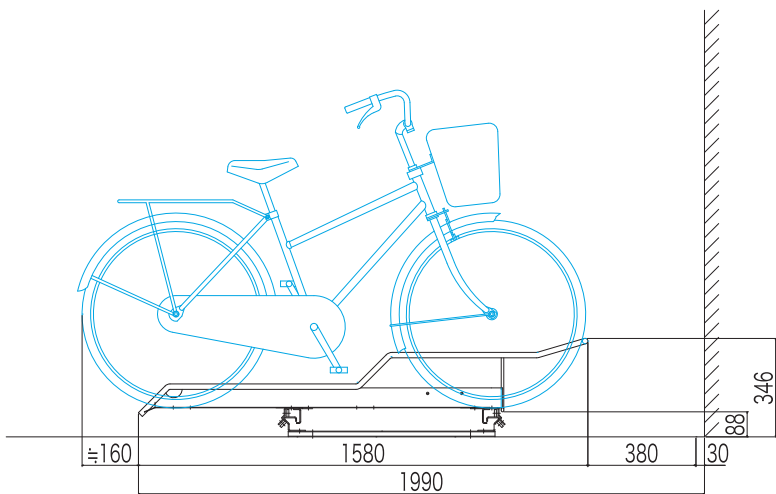


MK-5-2F型（前後タイプ）

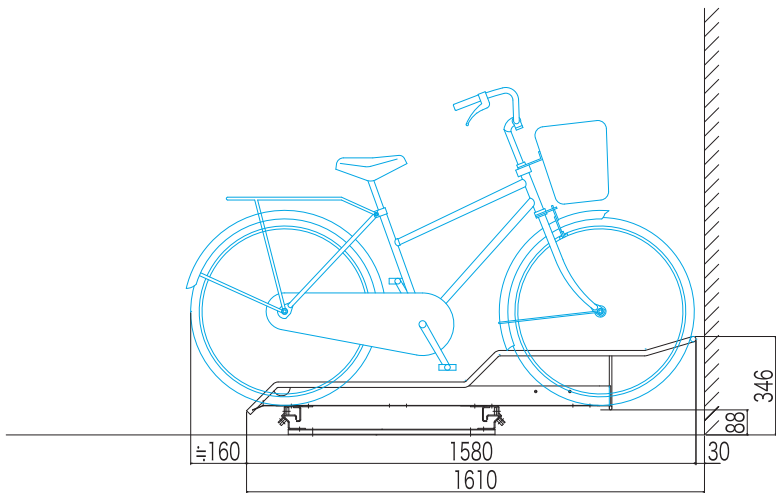

所要天井高さ

1600mm以上

※ラックの配置設定等は
お気軽にお問い合わせ下さい
※MK-5-2S型とMK-5-2L型の
複合も可能です

平置式スライドラック (MK-5-2F型)		仕 様
配置角度	90°	配置 (標準)
配列ピッチ	200mm以上	
対象自転車	自転車	20～27インチ
所要天井高さ	1600mm以上	
材質表面処理	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	
打込アンカー	M10-60	
タイヤ幅	55mm以下	
収容重量	40 kg 以下	

(注)行政指導により通路幅については自転車の後輪からの距離で1500mm以上を確保下さい